


Acabados StoTherm EIFS sobre HA o Albañilería estucada

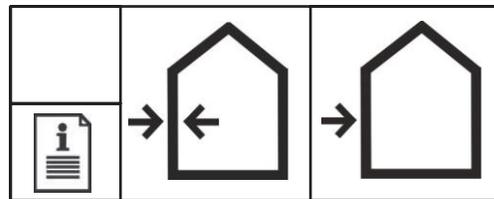

Análisis

Los acabados Sto para Sistema de aislamiento exterior StoTherm EIFS están diseñados para cumplir con los requisitos del sistema, no obstante, generalmente se da requerimientos de aplica-

ción en otras superficies, las que pueden ser tanto en exterior como en interior.

Nota: se debe verificar en la ficha técnica del producto en forma particular viabilidad para interior.

Los Acabados Sto, son productos de alto desempeño, que dentro de sus cualidades tiene la posibilidad de embellecer las fachadas.

Utilice el imprimante correcto y el método adecuado de aplicación, según la ficha técnica del producto.

Aplicación de acabados Sto sobre superficies de cemento

Para aplicaciones sobre sustratos de cemento se debe comprobar lo siguiente:

Las superficies deben estar limpias, secas, sin daños de congelación, y sin contaminación de materiales que puedan inhibir la adherencia, incluidas la suciedad, la eflorescencia, el aceite de moldajes y otras materias extrañas y con tiempo de curado mínimo de 28 días. Es necesario remover el material suelto o dañado, por medio de agua a presión o mediante métodos abrasivos tan agresivos como se requiera, hasta dejar una superficie firme, limpia.

Se debe evitar la aplicación en superficies irregulares, ya que los acabados Sto no son para nivelación.

Si se requiere nivelación del HA se puede utilizar productos del mercado que cumplan con estándares para aplicación de acabados texturizados sobre ellos o utilizar adhesivos suministrados por Sto Chile: Sto Primer Adhesive B **119010-306**, Sto Primer Adhesive **119001-506**, Sto Flexible **119003-506**, Propasta 1:1 **119005-506** o Propasta B **119015-506**, que son productos para capa base de sistemas StoTherm EIFS y aptos para nivelar con cargas máximas de 5 en 5 mm con secado de 6 horas mínimo a 21°C y 50% HR entre capa y capa, lea la ficha técnica asociada al producto escogido.

Luego de conseguida la nivelación se debe dejar secar un mínimo de 24 hrs. a 21°C y 50% HR productos Sto o el tiempo indicado por el fabrican-

te en otros productos para aplicar Sto Primer Smooth **118005-506**, Sto Primer Sand **80801** o Sto Hot Prime **80805** (según requiera el acabado Sto escogido, lea la ficha técnica del acabado), que consisten en aparejo base con el mismo color del acabado Sto, este se aplica para controlar la absorción del sustrato y homogenizar el color de la superficie antes de la aplicación del acabado, una vez seco (24 hrs a 21°C y 50% HR) aplique el acabado escogido según su ficha técnica.

Nota 1: en el mercado nacional existe productos de nivelación (o maquillaje) de bajo estándar, que podrían generar falla de adherencia en productos de acabado y/o aparejos Sto o inclusive de los mismos al sustrato. Encargue pruebas de tracción directa para verificar la viabilidad de la configuración empleada o Verifique por medio de pruebas empíricas realizadas en el sitio de obra con procedimiento que puede consultar a área técnica de Sto. Estas pruebas no son necesarias con el material Sto señalado en el presente documento, asociado a las recomendaciones y limitantes informados en las fichas técnicas de cada producto.

Nota 2: Aún en el caso de un estuco u hormigón armado perfectamente sano, firme y alineado se debe considerar la aplicación de un aparejo Sto antes de aplicar cualquier acabado suministrado por Sto Chile.

Rendimiento

Acójase a las especificaciones de cada material, lea cuidadosamente cada ficha técnica.

Presentación

Acójase a la ficha técnica de cada producto.

Vida útil en almacenamiento

Acójase a las especificaciones de cada material, lea cuidadosamente cada ficha técnica.

Almacenamiento

Acójase a las especificaciones de cada material, lea cuidadosamente cada ficha técnica.

Importante

Los acabados Sto sólo son para embellecer y proteger la fachada, no los utilice como techo o bajo agua. Los acabados Sto no tienen capacidad de absorber fallas de linealidad del sustrato, verifique la planitud de la superficie antes de su aplicación.

Sto Chile Ltda.
Av. José Miguel Infante
Sur N°8456 - Renca
Santiago

(562) 2386 2569

www.stochile.com

BT190812FM

Número de Revisión: 01
Fecha: 10/2021

Documento válido sólo para producto comercializado en Chile.

Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Chile Ltda. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CHILE LTDA. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Chile Ltda. en, www.stochile.com