

Confirmamos que el producto

## Sto Clear Coat Sealer

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:


**Tabla: Datos Físicos**

Ensayo	Metodo Testeo	Criterio	Resultado
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E-96 (método del bazo mojado)	28 días de secado	10 Perms (575 ng/Pa·s·m <sup>2</sup> )
Contenido de VOC	Este producto cumple con las normas de emisión de la EPA de EE.UU. (40 CFR 59) y la South Coast AQMD (Norma 1113) referente al contenido de orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) aplicables a recubrimientos arquitectónicos. VOC menos que 100 g/L.		

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada

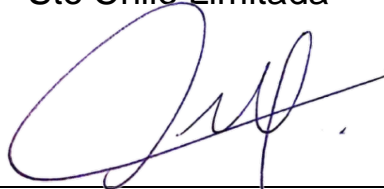

---

Pilar Castillo G.  
Jefa Área de Soporte Técnico