

Confirmamos que el producto

Sto Flexible SA

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:


Tabla: Datos Físicos

Ensayo	Metodo Testeo	Criterio	Resultado
Estiramiento (%)	ASTM D-412	Sin malla de refuerzo	10.5
Resistencia a la tensión (kgf/cm ²)	ASTM D-412	Curado por 28 días	3.61
Permeabilidad al vapor de agua (U.S. perms)	ASTM E-96 (modificada)	Curado por 28 días	18.7
Adhesión al hormigón (kgf/cm ²)	ASTM C-297	Curado por 28 días	20.3
Presión hidrostática	AATCC 127	Columna de agua de 55 cm de alto por 5 horas	Sin penetración de agua
Absorción de agua (%)	ASTM D-570	Inmersión por 24 horas	7.7

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada

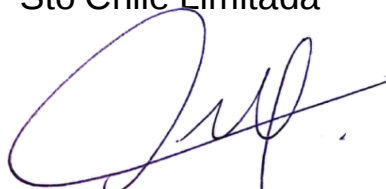

Pilar Castillo G.
Jefa Área de Soporte Técnico