

Confirmamos que el producto

## Sto Hammer Dowel UEZ-S 8/60

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:

- Dimensiones

Código de producto (Sto Alemania)	Largo	Uso en Concreto o Albañilería		Diámetro de tarugo	Piezas por envase
		Anclaje mínimo	Espesor de placa aislante		
04878-001	95 mm	25 mm	40/50	60 mm	100
04878-002	115 mm	25 mm	60/70	60 mm	100
04878-003	135 mm	25 mm	80/90	60 mm	100
04878-004	155 mm	25 mm	100/110	60 mm	100
04878-005	175 mm	25 mm	120/130	60 mm	100
04878-006	195 mm	25 mm	140/150	60 mm	100
04878-007	215 mm	25 mm	160/170	60 mm	100
04878-015	235 mm	25 mm	180/190	60 mm	100
04878-016	255 mm	25 mm	200/210	60 mm	100
04878-017	275 mm	25 mm	220/230	60 mm	100
04878-018	295 mm	25 mm	240/250	60 mm	100

- Resistencia a tensión de carga:


Material de muro	Carga soportada (kN/un)
Concreto	1,20
Albañilería fiscal	0,90
Albañilería máquina	0,75

- Broca de perforación a utilizar: 8 mm.

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada

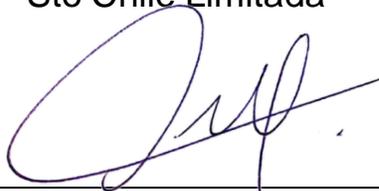

Pilar Castillo G.

Jefa Área de Soporte Técnico