

Confirmamos que el producto

## Sto Primer/Adhesive

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:


**Tabla: Datos Físicos**

Ensayo	Metodo Testeo	Criterio	Resultado
Incendio Superficie	ASTM E-84	<25 Propagación Llama <450 Desarrollo Humos	0 5
Adherencia (psi)	ASTM C-297 Modificado	28 días curado	>15 Poliestireno >80 Bloque Hormigón >35 Dens Glass Gold
Resistencia Impacto	EIMA 101.86	Clasificación Impacto Estándar	Aprueba

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada

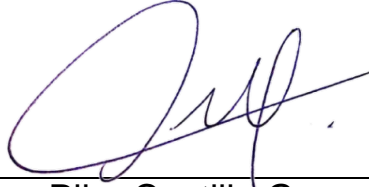

---

Pilar Castillo G.  
Jefa Área de Soporte Técnico