


Sto-Esquinero de PVC

PTI6006 Esquinero PVC con malla (2.5 ML 10/15)

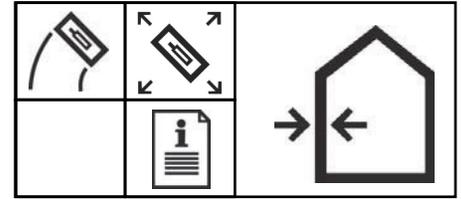

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN	LARGO	LARGO DE MALLA
Refuerzo de Esquina	2,5 m (8.2 ft)	11 x 13 cm (4-1/2" x 5-1/4")
Composición	Perfil de PVC 2,2 x 2,2 cm con malla de fibra de vidrio integrada	
Color	Perfil blanco o amarillo con malla de refuerzo blanca	

Características

1	Malla de refuerzo integrada	Facilita la conexión con el resto del refuerzo de muro
2	Un componente	Fácil de instalar con métodos comunes
3	Traslapo incorporado en extremo	Fácil de unir adecuadamente una pieza a otra
4	Presentación única	Totalmente compatible con todos los productos para capa base Sto.
5	Armado en planta	Fácil de cubrir, bordes suaves para mejorar la estética
6	Durable	Provee fuerza y protección contra impactos, resistente a rasgaduras y fisuras.


Sto-Esquinero de PVC es un accesorio con malla de fibra de vidrio integrada para refuerzos exteriores de StoTherm CI y sistemas de aplicación directa.

Presentación

Tiras de 2,5 metros en cajas de 50 unidades

Almacenamiento

Almacenar cajas en horizontal, en lugar seco y despegado del piso.

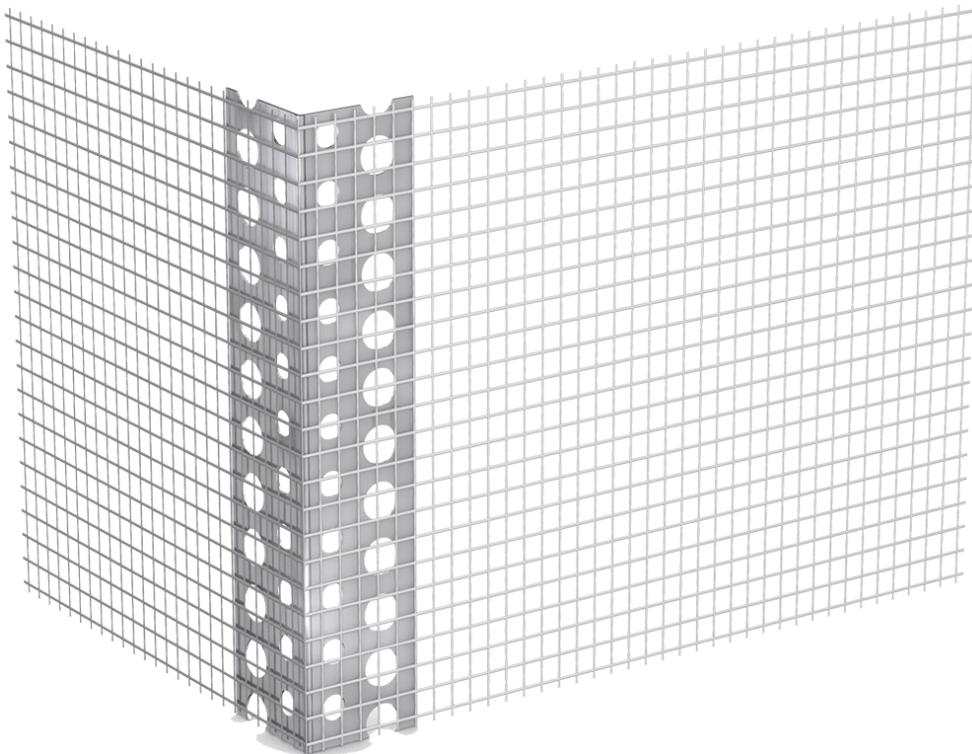

Sto-Esquinero de PVC

Preparación de la superficie

Todos los sustratos deben estar adecuadamente instalados, estructuralmente firmes, limpios, secos y libres de escarcha o alguna contaminación como polvo, suciedad, sal, grasa, aceites, eflorescencia, hongos, algas, moho o cualquier otra contaminación que pueda afectar la adhesión.

Limpie la superficie con agentes adecuados para remover superficie polvorienta, sucia o con otros contaminantes.

Refiera las instrucciones de aplicación y seguridad

Aplicación

Instale Sto-Esquinero de PVC antes que la malla de refuerzo general. Si es un sistema con múltiples mallas de refuerzo para mejora de la resistencia al impacto del conjunto, instale el Sto-Esquinero de PVC antes de la última capa de malla de refuerzo. Corte el accesorio en caso de ser requerido. Use piezas completas donde le sea posible, evite utilizar piezas cortas. Evite que la unión de dos piezas coincida con las juntas de placas exteriores en el sustrato.

1. Aplique adhesivo capa base con llana de acero en espesor aproximado de 3 mm en la zona que recibirá el accesorio.
2. Inmediatamente coloque el accesorio directamente sobre el adhesivo para capa base. No lo deslice una vez puesto.
3. Presione el accesorio contra el adhesivo. La llana esquinera exterior es el mejor método para

del fabricante.

Las placas aislantes deben estar trabadas en esquinas exteriores, con juntas perfectamente de tope o rellenas con material aislante. Las planchas de EPS(*) deben estar trabajadas, recortadas y raspadas, para crear una escuadra aplomada al exterior del perfil. Planchas de fibrocemento deben estar instaladas con juntas bajo norma según el fabricante, para crear una escuadra aplomada al exterior del perfil.

este propósito.

4. Embeba y complete la cobertura de la malla de refuerzo y el PVC con allanados desde el PVC a la malla, hasta que el color del PVC y la malla no sean visibles. Prevenga excesos de adhesivo para futuro traslapo de malla de refuerzo general.
5. Junte piezas separadas poniendo de tope PVC y PVC, traslapando la malla de excedente del extremo de uno de ellos sobre la pieza anteriormente instalada.
6. Cuando instale la malla de refuerzo general del muro retire cualquier excedente de adhesivo que haya quedado sobre el Sto-Esquinero de PVC.
7. Nota: Si se requiere de un refuerzo adicional puede traslapar malla de refuerzo general sobre el Sto-Esquinero de PVC de un lado a otro una vez o desde ambos lados un mínimo de 15 cm.

Limitaciones

- Todos los materiales para capa base(**) con accesorios deben ser instalados a más de 4°C y protegerlos del congelamiento mientras sequen.
- El accesorio es sólo para uso en esquinas exteriores de 90°.
- No use este accesorio sobre juntas móviles o juntas de construcción que requieran cantería.

Salud y seguridad

Precauciones de salud

Como cualquier producto para construcción, practique medidas de cuidado al manipularlo.

Precauciones de seguridad

Use ventilación adecuada. Se recomienda el uso de Gafas de seguridad y guantes protectores. Quítese la ropa contaminada inmediatamente.

Primeros auxilios

CONTACTO CON LA PIEL: Lávese cuidadosamente con agua y jabón el área afectada.

CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, si usa, retire sus lentes de contacto y enjuague sus ojos inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, por al menos 15 minutos. Consulte un médico.

HIGIENE: Lave sus manos inmediatamente después de su uso. Lave su ropa antes de volver a utilizarla.

Eliminación

Elimine el material de acuerdo con la regulación local.

Precaución

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, SOLO PARA USO INDUSTRIAL. Consulte la hoja de datos de seguridad para mayor información de salud y seguridad.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está sujeto a la garantías de producto escritas, suministradas gratuitamente por Sto Chile Ltda. Refiera especificaciones y detalles de Sto para mayor información del uso y manipulación adecuada de este producto.

EPS(*): Poliestireno Expandido, sigla proveniente del inglés

Capa Base(**): Capa de refuerzo en sistemas StoTherm comprendida por adhesivo y malla de refuerzo, también nombrada como Base Coat por su origen del idioma inglés.

Sto Chile Ltda.
Av. José Miguel Infante
Sur N°8456 - Renca
Santiago

(562) 2386 2569

www.stochile.com

FT170807 - PT16006

Número de Revisión: 02
Fecha: 09/2021

Documento válido sólo para producto comercializado en Chile.

Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Este debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Chile Limitada niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CHILE LIMITADA DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Chile Limitada en, www.stochile.com