


StoGuard® Fabric StoGuard® RediCorner™

80207 StoGuard® Fabric 6"
80208 StoGuard® Fabric 4"
80209 StoGuard® RediCorner™

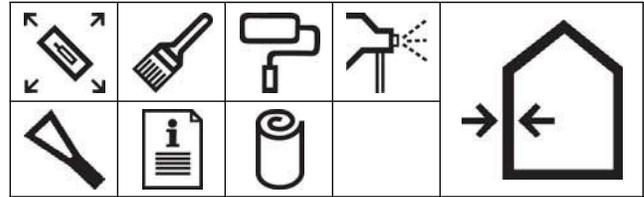

Datos Técnicos			
DESCRIPCIÓN	ANCHURA DE ROLLO	LONGITUD DE ROLLO	RESULTADOS DEL ENSAYO
StoGuard® Fabric 4"	4" (101 mm)	180' (55 m)	
StoGuard® Fabric 6"	6" (152 mm)	180' (55 m)	

Características	Ventajas
1 Flexible	Se enrolla fácilmente en las esquinas
2 Se corta con facilidad	Fácil de manipular e instalar
3 Protección esquinera para aberturas sin enlucido	Permite una instalación más rápida en las aberturas sin enlucido

Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia, seca, sin hielo y adecuada para la aplicación de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal.

Aplicación

Todos los revestimientos se deben manipular e instalar de conformidad con los códigos aplicables y/o los requisitos del fabricante. Los revestimientos instalados deben estar limpios, secos y sin daños, hielo ni materiales inhibidores de la adherencia. La separación máxima entre los paneles de revestimiento de Madera debe ser de 1/8 pulg. (3 mm) en las juntas. Si la separación excede 1/8 pulg. (3 mm), hasta ¼ pulg. (6 mm) de ancho, aplique espuma de uretano de baja expansión en las juntas y raspe o recórta hasta dejarla a ras con la superficie del recubrimiento.

Aplicación con llana

Aplique liberalmente Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal con una llana o espátula para masilla (15 mil de capa húmeda) en las juntas del revestimiento, aberturas sin enlucido y las esquinas.

Coloque una pieza del textil de 4 pulg. (101 mm) de ancho en las juntas del revestimiento y una pieza del textil de 6 pulg. (152 mm) de ancho en las aberturas sin enlucido y en las esquinas interiores y exteriores en capas húmedas de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal. Incruste inmediatamente el material textil y alíselo para eliminar cualquier arruga en el material. Aplique una capa adicional de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal para incrustar y sellar completamente el textil. Verifique que no haya orificios de burbuja ni puntos con menor grosor. El resultado debe proporcionar una capa continua de

membrana textil a través de la junta o aberturas sin enlucido en la superficie. Deje que seque la capa. Cuando una junta o abertura requiere el uso de múltiples piezas de StoGuard Fabric, se debe traslapar el textil StoGuard sobre la sección colocada anteriormente un mínimo de 2 pulg. (51 mm). Si fuese necesario traslapar más de dos capas de textil, sera necesario aplicar Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal adicional entre las capas, y deberá examinarse el sustrato para verificar que una cantidad adecuada de recubrimiento esté penetrando a través del textil.

Aplicación con rodillo o con rociador

Aplique liberalmente Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal con un rociador sin aire comprimido Sto M-8, o equivalente apropiado (15 mil de capa húmeda) en las juntas del recubrimiento, aberturas y esquinas sin enlucido, o puede usar un rodillo de lanilla de 3/4" (19 mm) para aplicar el Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal. Desfase la instalación del textil StoGuard Fabric para asegurarse de que el recubrimiento esté húmedo al incrustar el textil.

Coloque una pieza de textil de 4 pulg. (10 cm) de ancho en las juntas del revestimiento y una pieza de textil de 6 pulg. (15 cm) de ancho en las aberturas sin enlucido y en las esquinas interiores y exteriores en capas recién aplicadas de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal. Incruste inmediatamente el material textil y alíselo para eliminar cualquier arruga en el material. Aplique una capa adicional de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal para incrustar y sellar completamente el textil. Verifique que no haya orificios de burbuja ni puntos con menor grosor. El resultado debe ser una capa continua de membrana textil a través de la junta o aberturas sin enlucido en la superficie, sin cavidades ni orificios de burbujas. Deje que seque la capa.

StoGuard® Fabric es un refuerzo textil que no esta tejido. Forma parte del conjunto StoGuard y se usa con Sto Gold Coat®, Sto EmeraldCoat® o StoGuard® VaporSeal™ para el tratamiento de juntas de revestimientos, en esquinas interiores y exteriores y en aberturas sin enlucido.

StoGuard RediCorner es una pieza prefabricada textil para el uso en las esquinas de las aberturas sin enlucido para una instalación más rápida.

La asamblea de StoGuard es una membrana aplicada en forma líquida que ofrece una barrera de aire impermeabilizante superior. StoGuard se puede usar debajo de diversos recubrimientos, incluyendo el estuco, EIFS, vinilo, paneles de cemento, ladrillo y con una diversidad de sustratos de yeso, cemento o de recubrimientos con base de madera.

Presentación

StoGuard Fabric de 4"- 18 rollos por caja
StoGuard Fabric de 6"- 12 rollos por caja
StoGuard RediCorner - 60 por caja

Almacenamiento

Almacene el producto en un area seca. Proteja de la luz solar directa.

StoGuard® Fabric StoGuard® RediCorner™

Aplicación

StoGuard® RediCorner™

Con una espátula para masilla, llana, rodillo o rociador, aplique una capa liberal de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal en las esquinas de la abertura sin enlucido hasta la superficie del revestimiento alrededor de las esquinas. Coloque StoGuard RediCorner en el lado interior de la abertura sin enlucido con las pestañas orientadas de manera que queden en la superficie del revestimiento. Incruste el StoGuard RediCorner en el material de recubrimiento. Repita el procedimiento hasta dar tratamiento a todas las esquinas.

Después de instalar todas las esquinas, aplique una capa liberal de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal a toda la abertura sin enlucido. Incruste el StoGuard Fabric en el material de recubrimiento. Trasape el StoGuard RediCorner un mínimo de 2" (51 mm) con el StoGuard Fabric. Al terminar el tratamiento de toda la abertura sin enlucido, aplique la capa de acabado del textil. Inspeccione la abertura sin enlucido así tratada para verificar que no tenga orificios de burbujas. Si detecta la presencia de orificios de burbujas, aplique más recubrimiento hasta cubrirlos completamente.

Limitaciones

- StoGuard Fabric y StoGuard RediCorner se deben usar en combinación con Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal.
- Proteja el material contra la lluvia y las temperaturas de congelamiento hasta que seque COMPLETAMENTE.
- Aplique el material sólo cuando la temperatura superficial y ambiente esté a más de 40°F (4°C) y menos de 100°F (38°C) durante la aplicación y el tiempo de secado.
- No se recomienda el uso cuando existan condiciones de clima frío o humedad durante períodos prolongados. Las condiciones de clima frío y húmedo prolongan el tiempo de secado y pueden necesitar mas tiempo de protección.
- No use el producto en superficies húmedas, debajo del nivel de piso o en superficies que podrían quedar sumergidas en agua.
- No se recomienda para rellenar juntas de materiales de recubrimiento ni orificios mayores de 1/8" (3 mm) de ancho.
- Ventile los calefactores provisionales hacia el exterior para impedir que se acumule el vapor de agua en o dentro de los materiales del conjunto de pared.
- Sustratos de madera ignífugos o tratados contra presión deben estar secos y libres de todos los materiales inhibidores de adhesión
- Sto Gold Coat se puede dejar expuesto a la intemperie hasta un máximo de 6 meses; Sto EmeraldCoat y StoGuard VaporSeal hasta un máximo de 60 días.

Instale el material de recubrimiento durante los plazos permisibles de exposición a la intemperie. Si desea información completa, consulte el manual *StoGuard Air Barrier and Moisture Control Handbook*.

Salud y seguridad

Precauciones de salud

Contiene fibra de vidrio. Al igual que con cualquier producto químico para construcción, tenga cuidado con el manejo del mismo.

Precauciones de seguridad

Use ventilación adecuada. Se recomienda usar un respirador contra polvo aprobado por NIOSH/MSA, gafas de seguridad y guantes protectores.

Primeros auxilios

CONTACTO CON LA PIEL:

Lávese el área afectada cuidadosamente con agua.

CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuáguese inmediatamente con agua por 10 a 15 minutos y llame al médico.

PROBLEMAS RESPIRATORIOS:

Traslade inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco y llame al médico.

HIGIENE:

Lávese inmediatamente las manos después del uso. Lave la ropa antes de volverla a usar.

Eliminación

Elimine el material de acuerdo con los reglamentos locales, estatales o federales.

Advertencia

MANTENGA CERRADOS LOS ENVASES DEL PRODUCTO CUANDO NO ESTÉN EN USO.

MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR.

PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

Si desea obtener más información sobre salud y seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (www.stocorp.com).

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está sujeto a una garantía escrita y limitada cuyo texto se puede obtener sin cargo alguno en Sto Corp.

Consulte las especificaciones de Sto para obtener la información completa y sobre el uso y manejo correcto de este producto.

Sto Corp.
3800 Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331, USA

Tel: 404-346-3666
Toll Free: 1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119

www.stocorp.com

**SP155-80207, 80208,
80209**

Número de Revisión: 03
Fecha: 03/2011



Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Corp en www.stocorp.com