

Confirmamos que el producto

Sto Esquinero Cortagoteras


Cumple con los siguientes requisitos técnicos:

- Producto totalmente compatible con adhesivos Sto, para confección de sistemas StoTherm EIFS en cualquiera de sus versiones
- Desarrollado para generar corta gotera en aristas exteriores de Dinteles, plintos, losas en voladizo, balcones, etc.
- Malla componente con alta resistencia a la tracción y a los álcalis.
- Costura antidesgarre que contrarresta las tracciones a las que es sometida la capa base de sistemas EIFS en aristas exteriores.
- Se compone de un ángulo esquinero de PVC de 20 x 20 cm con pestaña cortagotera, con refuerzo de malla de fibra de vidrio de 10 x 23 cm aproximadamente.
- Viene en tiras de 2,5 metros de largo.

Santiago, Chile

Febrero de 2021

Sto Chile Limitada

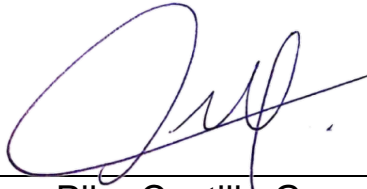

Pilar Castillo G.
Jefa de Área Soporte Técnico